



光電話ルータ (VA) 交換時の配線方法のご案内 WH832A (EZ)

変更前
光電話ルータ (VA)


WR7610HV(FZ)E



BH812V(EZ)




WH822N(EZ)



今回お届けした
光電話ルータ (VA)

WH832A (EZ)

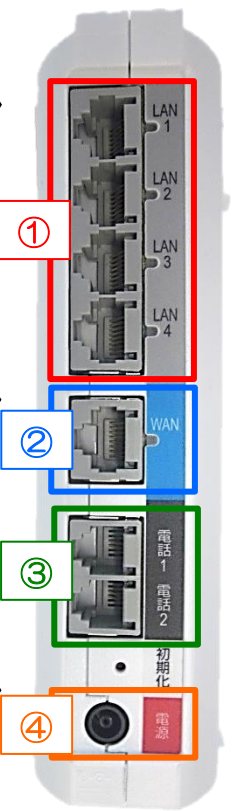

※番号は、左図の番号と同じです。同じ番号のところにケーブルを差し替えてください。

- ① 変更前 光電話ルータ (VA) から WH832A (EZ) の同じ番号の LAN ポート (差込口) へ、LAN ケーブル (つながっている線) を差し替えてください。
(元々何も差し込まれていなかった場合は、対応不要です。)
- ② 変更前 光電話ルータ (VA) の「WAN」から WH832A (EZ) の「WAN」へ LAN ケーブルを差し替えてください。(回線接続装置または VDSL モデムとつながります。)
- ③ 光電話をご利用の場合は、変更前 光電話ルータ (VA) から WH832A (EZ) の電話差込口へ差し替えてください。(電話機や FAX とつながります。)
- ④ ①～③ の配線接続が完了したら最後に AC アダプター (電源) をコンセントに差し込み、5 分程度お待ちいただき、光電話、インターネットがご利用出来るか確認してください。

オススメ! スマホやタブレットを無線接続 (Wi-Fi 接続) すると、スマホの通信量を抑えられます。
ぜひ便利な無線接続をお試しください!

【無線接続の設定】

- ルータのラベルに記載のネットワーク名 (SSID) と暗号化キーを子機側 (スマホや PC など) に入力してください。(右図参照)
- 暗号化キーは子機側 (スマホや PC など) の無線 (Wi-Fi) 設定画面から入力します。
- 暗号化の種類は「AES」の選択をお勧めしています。
(AES は WEP よりセキュリティの強度が高いです。)

